

## DIREMIT01 Module

De DIREMIT01 module, is een module die het zenden van codes uit afstandbedieningen toestaat naar infra-rode ontvangers. De module kan door 3 infra-rode afzenders (TSAL4400) aangesloten worden. De module is ook voorzien van een leer-ontvanger, om codes van afstandbedieningen te leren.


### Instructies voor de montage

De DIREMIT01 module moet door een bevoegd elektricien worden geïnstalleerd. Met respect voor alle elektrische normen.

De DIREMIT01 module moet aan een RJ45 verbonden worden, dichtbij het apparaat die door de afzenders bestuurd zal zijn.

### Schakeling

De verbinding van de DIREMIT01 module aan de communicatiebus gebeurt doormiddel van een RJ45 verbinding. De verbinding naar de andere modules gebeurt via de Domintell DCBU01 -bus kabel.

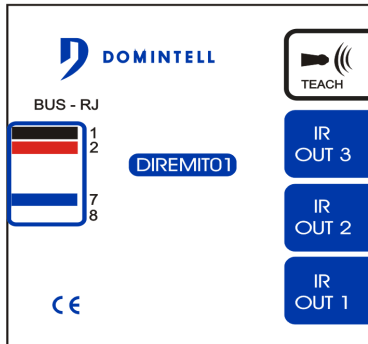

Leer-ontvanger van de IR Codes.

\_\_\_\_\_

De DIREMIT01 module kan tot en met 3 afzenders verbonden worden (TSAL4400)

\_\_\_\_\_

Zorg ervoor dat de kleuren van de draden overeenkomen met de connector.

### Technische gegevens

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Voeding              | Van 9 tot 16 V CC                |
| Verbruik             | 35 mA                            |
| Aansluiting          | Verbinding tot de bus door RJ 45 |
| Afmetingen           | 66 x 66 x 27 mm                  |
| Maximum verbindingen | 3                                |

## TSAL4400 Afzender

De TSAL4400 afzender wordt gebruikt om infra-rode signalen te zenden, de afzenders moeten aan de module DIREMIT01 van Domintell verbonden worden.

Eén zelfde afzender kan infra-rode gegevens naar meerdere apparaten zenden.

### Instructies voor de montage

De afzender moet dichtbij en voor de ontvanger van de te gebruiken apparaat staan.



### Schakeling

De afzenders moeten aan één van de drie uitgangen (IR OUT) van de module DIREMIT01 verbonden worden.

### Technische gegevens

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Aansluiting | Uitschakelbaar Snelconnector      |
| Afmetingen  | Lengte : 20 mm<br>Diameter : 7 mm |